



MODELO COMERCIAL

CE-5083SLIM LED

CONTATO

((11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

 roma luz

 romaluzilumina

 Rua: Professor
Hermógenes de Freitas
Leitão Filho, 205D -
Jardim Casa Grande -SP.





FICHA TÉCNICA

Luminária Comercial



CORPO: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO.
REFLETOR: EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO.
ALETAS: EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO.
INSTALAÇÃO: EMBUTIR.
DIFUSOR: POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO.
FONTE LUMINOSA: PLACA DE LED.
GARANTIA: 50.000H.
TEMPERATURA: 3000K/4000K/5000K

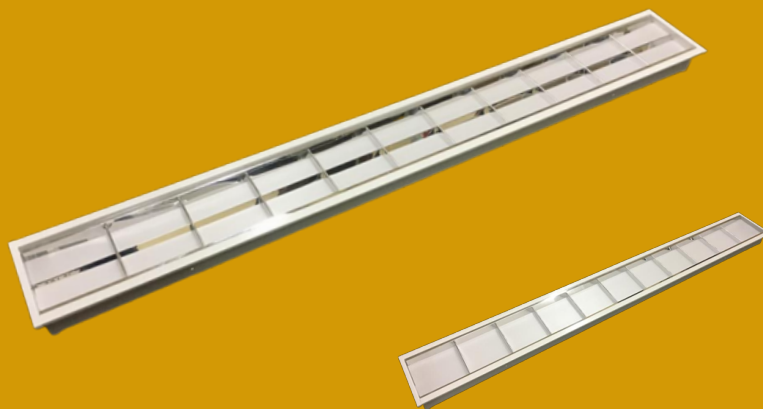

Fluxo	3825 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância				
Pé-direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m ²	1,3	1,5	2,2	2,5
20 m ²	2,3	2,5	3,8	4,2
30 m ²	3,2	3,5	5,3	5,8
40 m ²	4,1	4,4	6,8	7,3
50 m ²	5,0	5,3	8,3	8,8

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80

Sugestões de Aplicações: Auditórios, escritórios, salas comerciais, hospitais.

DIMENSÕES (mm)

C	L	A	P	FLUXO
618	100	42	12W	1894lm
618	100	42	18W	2584lm
618	150	42	25W	3788lm
618	150	42	36W	5168lm
1243	100	42	25W	3788lm
1243	100	42	36W	5168lm
1243	150	42	35W	5184lm
1243	150	42	49W	7576lm

Visite nosso Site e faça seu orçamento !

www.romaluz.com.br