



## MODELO COMERCIAL

**CE-5101SLIM LED  
LINHA CONTÍNUA**

## CONTATO

☎ ((11) 5922-1144

[www.romaluz.com.br](http://www.romaluz.com.br)

f roma luz

📷 romaluzilumina

📍 Rua: Professor  
Hermógenes de Freitas  
Leitão Filho, 205D -  
Jardim Casa Grande -SP.





# FICHA TÉCNICA


*Luminária Comercial*



**CORPO:** EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO.  
**INSTALAÇÃO:** EMBUTIR (APENAS FORRO GESSO).  
**DIFUSOR:** POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO.  
**FONTE LUMINOSA:** PLACA DE LED.  
**GARANTIA:** 50.000H.  
**TEMPERATURA:** 3000K/4000K/5000K.  
**VOLTAGEM:** 220V.  
**BIVOLT:** SOB CONSULTA.

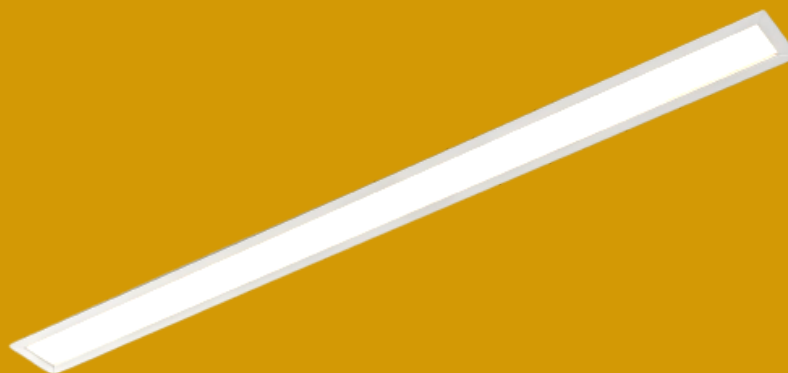

**LINHA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO ESTILO PERFILADO CONTINUO, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRANTES.**



| Fluxo             | 3.435 lm             |       |        |       |
|-------------------|----------------------|-------|--------|-------|
| Iluminância       | 300 lx               |       | 500 lx |       |
| Pé-direito        | 2,5 m                | 3,0 m | 2,5 m  | 3,0 m |
| Área              | Número de luminárias |       |        |       |
| 10 m <sup>2</sup> | 1,7                  | 2,0   | 2,9    | 3,4   |
| 20 m <sup>2</sup> | 2,9                  | 3,3   | 4,9    | 5,5   |
| 30 m <sup>2</sup> | 4,0                  | 4,5   | 6,7    | 7,5   |
| 40 m <sup>2</sup> | 5,1                  | 5,6   | 8,4    | 9,3   |
| 50 m <sup>2</sup> | 6,1                  | 6,7   | 10,2   | 11,2  |

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;  
FATOR DE PERDA 0,85;  
PLANO DE TRABALHO 0,80.

**Sugestões de Aplicações:** Auditórios, escritórios, salas comerciais, reunião, supermercados, clínicas, hospitais.

## DIMENSÕES (mm)

| L   | A  | POTENCIA<br>P/METRO | FLUXO<br>P/METRO |
|-----|----|---------------------|------------------|
| 100 | 55 | 30W                 | 5200lm           |
| 100 | 55 | 40W                 | 7500lm           |

Visite nosso Site e faça seu orçamento !

[www.romaluz.com.br](http://www.romaluz.com.br)