



**MODELO
COMERCIAL**

CS-5601SLIM LED

CONTATO

☎ ((11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

 roma luz

 romaluzilumina

 Rua: Professor
Hermógenes de Freitas
Leitão Filho, 205D -
Jardim Casa Grande -SP.





FICHA TÉCNICA

Luminária Comercial



CORPO: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO.
INSTALAÇÃO: SOBREPOR OU PENDENTE.
DIFUSOR: POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO.
FONTE LUMINOSA: PLACA DE LED.
GARANTIA: 50.000H.
TEMPERATURA: 3000K/4000K/5000K

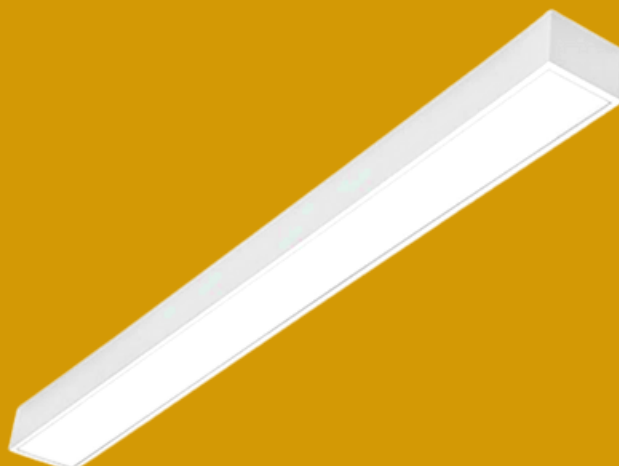

Fluxo	4.110 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	5,0 m	6,0 m	5,0 m	6,0 m
Pé-direito	Número de luminárias			
Área				
10 m ²	2,7	3,2	4,5	5,4
20 m ²	4,1	4,8	6,8	8,0
30 m ²	5,3	6,2	8,8	10,3
40 m ²	6,4	7,4	10,7	12,4
50 m ²	7,5	8,6	12,6	14,3

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Sugestões de Aplicações: Auditórios, escritórios, salas comerciais, hospitais.

DIMENSÕES (mm)

C	L	A	P	FLUXO
610	100	55	12W	1894lm
610	100	55	18W	2584lm
610	150	55	25W	3788lm
610	150	55	36W	5168lm
1170	100	55	25W	3788lm
1170	100	55	36W	5168lm
1170	150	55	35W	5184lm
1170	150	55	49W	7576lm

Visite nosso Site e faça seu orçamento !

www.romaluz.com.br