



MODELO INDUSTRIAL

CS-5602SLIM LED

CONTATO

((11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

 roma luz

 romaluzilumina

 Rua: Professor
Hermógenes de Freitas
Leitão Filho, 205D -
Jardim Casa Grande -SP.



FICHA TÉCNICA

Luminária Industrial



CORPO E REFLTOR: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO.



INSTALAÇÃO: SOBREPOR, PENDENTE OU GANCHO PARA PERFILADO.

DIFUSOR: POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO OU TRANSPARENTE.

FONTE LUMINOSA: PLACA DE LED.

GARANTIA: 50.000H.

TEMPERATURA: 3000K/4000K/5000/6500K

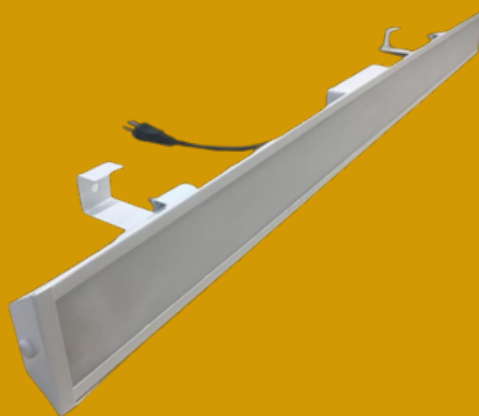

Fluxo	9.280 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	5,0 m	6,0 m	5,0 m	6,0 m
Pé-direito	Número de luminárias			
Área				
10 m ²	1,2	1,4	1,9	2,3
20 m ²	1,7	2,1	2,9	3,4
30 m ²	2,3	2,6	3,8	4,4
40 m ²	2,7	3,2	4,6	5,3
50 m ²	3,2	3,6	5,3	6,1

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Sugestões de Aplicações: Ambientes com perfisados, supermercados, atacarejos, industriais e galpões.

DIMENSÕES (mm)

C	L	A	P	FLUXO
600	100	75	12W	1894lm
600	100	75	18W	2584lm
600	100	75	25W	3788lm
600	100	75	36W	5168lm
1160	100	75	25W	3788lm
1160	100	75	36W	5168lm
1160	100	75	35W	5184lm
1160	100	75	49W	7576lm

Visite nosso Site e faça seu orçamento !

www.romaluz.com.br