



**MODELO
COMERCIAL**

CS-5683 LED

CONTATO

 ((11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

 roma luz

 romaluzilumina

 Rua: Professor
Hermógenes de Freitas
Leitão Filho, 205D -
Jardim Casa Grande -SP.





FICHA TÉCNICA

Luminária Comercial



CORPO: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO.
REFLETOR: EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO.
ALETAS: EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO.
INSTALAÇÃO: SOBREPOR.
DIFUSOR: POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO.
FONTE LUMINOSA: PLACA DE LED.
GARANTIA: 50.000H.
TEMPERATURA: 3000K/4000K/5000K

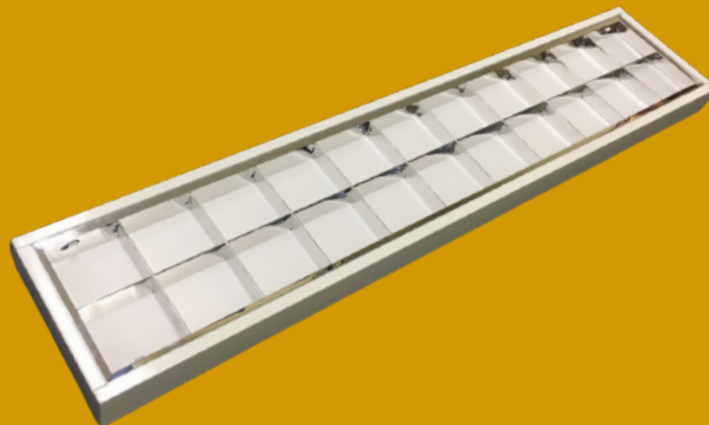

Fluxo	3740lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé-direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m ²	1,4	1,6	2,3	2,7
20 m ²	2,4	2,6	3,9	4,4
30 m ²	3,3	3,6	5,5	6,0
40 m ²	4,2	4,6	7,0	7,6
50 m ²	5,1	5,5	8,5	9,0

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Sugestões de Aplicações: Auditórios, escritórios, salas comerciais, hospitais.

DIMENSÕES (mm)

C	L	A	P	FLUXO
630	154	70	12W	1894lm
630	154	70	18W	2584lm
630	260	70	25W	3788lm
630	260	70	36W	5168lm
1255	154	70	25W	3788lm
1255	154	70	36W	5168lm
1255	260	70	35W	5184lm
1255	260	70	49W	7576lm

Visite nosso Site e faça seu orçamento !

www.romaluz.com.br